



Hoja Técnica – Palma Basics

Descripción

Basics Palm es un sistema de techado innovador que simula la apariencia y la textura de la palma natural. Ya sea para una nueva estructura en patio residencial o para actualizar una existente, **Basics Palm** ofrece una instalación sencilla y un desempeño confiable para espacios exteriores residenciales.


Características

- Garantía de 10 años
- Libre de mantenimiento
- Fabricado en USA
- Instalación rápida y sencilla




Componentes

Basics Palm incluye un diseño de patrón interior que queda visible en el plafón cuando se instala en configuración de **bastidor horizontal o vertical**.

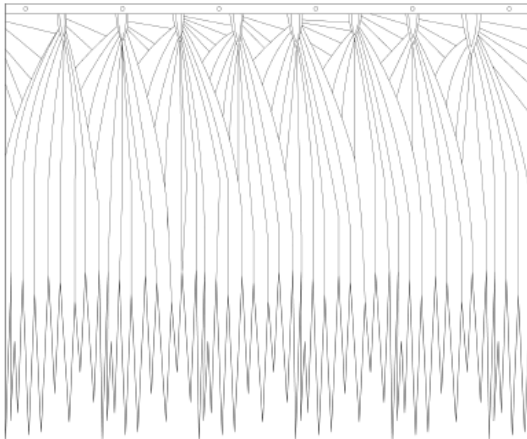

Panel de área tipo abanico

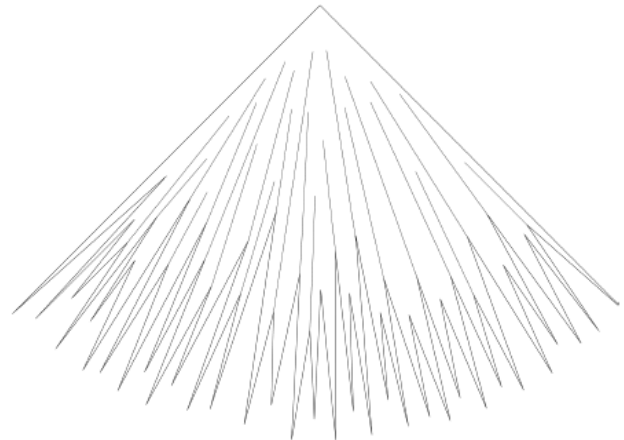

Esquinero

Número de parte	Sisal Dorado	Yute Rústico
Panel de área (Fanned)	TF-HD-08-102-FS	TF-HD-08-101-FS



Panel de esquineros y cumbreras	TF-HD-01-102-HR	TF-HD-01-101-HR
--	-----------------	-----------------

Especificaciones

Parte	Tamaño	Peso	Exposición	Cobertura	Material
Panel de área	32" x 27" x 0.030" (813mm x 686mm x 0.8mm)	1lb (0.45kg)	9" (229mm)	1.88 Sq.ft (0.174 m ²) (5.72 pcs per m ²)	HDPE Poliétileno de Alta Densidad
Esquineros	27" x 27" x 0.030" (686mm x 686mm x 0.8mm)	0.7lb (0.32kg)	6" (150mm)	.5LF	HDPE Poliétileno de Alta Densidad



Empaque y Almacenamiento

Part	Caja	Apilado
Panel de área (todos los colores y estilos)	Caja <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad: 70 piezas • Dimensiones: 37" x 28" x 11" (940 mm x 711 mm x 280 mm) • Peso: 70 lb (32 kg) Tarima <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad: 840 piezas (12 cajas) • Dimensiones: 40" x 48" x 89" (1016 mm x 1219 mm x 2260 mm) • Peso: 890 lb (404 kg) 	Pallet Solo tarimas completas Cantidad: 1400 piezas Dimensiones: 40" x 48" x 69" (1016 mm x 1219 mm x 2260 mm) Peso: 1450 lb (658 kg)
Panel de esquineros y cumbreras (todos los colores y estilos)	Caja <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad: 100 piezas • Dimensiones: 37" x 28" x 11" (940 mm x 711 mm x 280 mm) • Peso: 70 lb (32 kg) Tarima <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad: 1200 piezas (12 cajas) • Dimensiones: 40" x 48" x 89" (1016 mm x 1219 mm x 2260 mm) • Peso: 890 lb (404 kg) 	Tarima completa <ul style="list-style-type: none"> • Solo tarimas completas • Cantidad: 1000 piezas • Dimensiones: 40" x 48" x 80" (1016 mm x 1219 mm x 2260 mm) • Peso: 800 lb (658 kg)



Almacenamiento

Almacene los paneles Basics Palm en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la intemperie. No exponga las cajas a humedad excesiva. El apilamiento excesivo o la humedad pueden provocar el colapso de las cajas. No retire el empaque de las tarimas hasta su colocación final en el sitio de instalación.

Mantenimiento

Basics Palm fue diseñado para no requerir mantenimiento y ofrecer el mejor desempeño. Sin embargo, se recomienda realizar una **inspección anual** y retirar cualquier residuo suelto para mantener la cubierta en óptimas condiciones estéticas.

Garantía

Basics Palm cuenta con una **garantía limitada de 10 años** que cubre defectos en materiales y mano de obra, de acuerdo con los términos vigentes de garantía.



Aplicación

Basics Palm es un sistema universal que puede instalarse en obra nueva o adaptarse a estructuras existentes.

Su diseño versátil permite su instalación sobre distintos sustratos de cubierta, incluyendo:

- Bastidor horizontal
- Bastidor vertical
- Cubierta de triplay
- Concreto
- Metal

Es adecuado para techos con una **pendiente mínima de 4:12 (18°)**.

El espesor total del sistema instalado es de **1-1/2" (38.1 mm)**.

Bastidor horizontal



Basics Palm instalado sobre bastidores horizontales (a 8" / 203 mm entre centros) funciona tanto como impermeabilización como acabado interior del plafón.


Fijación recomendada (6 por panel):

Clavo para techumbre calibre 11, 1.25" con vástago anillado o tornillo #8 cabeza tipo truss de 1.25"



ENDUREED[®]

BASICS



Cubierta de triplay

Instalación sobre triplay mínimo de **15/32"**, con membrana impermeable granulada


(*Soprema Elastophene Stick HR FR+ GR*).

Fijación recomendada (6 por panel):

Clavo calibre 11 de 1.25" con vástago anillado

o tornillo #8 cabeza tipo truss de 1.25"

Esta configuración cumple con la aprobación de producto de Florida FL-21047.



Metal

Instalación sobre cubierta metálica con bastidores de pino tratado **1" x 4"** separados a **9" / 203 mm entre centros**.

Fijación recomendada (6 por panel):

Clavo calibre 11 de 1" con vástago anillado

o tornillo #8 cabeza tipo truss de 1.25"



Endureed Basics fabricado por:
Global Innovation LLC

313 SW Windswept Glen
Lake City, Florida 32024

Tel. 1-877-784-2824
endureed.com